

283 / 2 x 18W / IP 20 / MADE IN GERMANY

# Universal-Arbeitsplatzleuchte

für grosse Arbeitsflächen

Ein Klassiker!

Bewährte Universalleuchte mit grosszügigem Flächenlicht für Arbeitsplätze mit normalen Umgebungsbedingungen.

Für viele Sonderlösungen geeignet durch die Verfügbarkeit einer Vielzahl spezieller Lichtfarben.

## TECHNISCHE DATEN / MODELL 283

Lichtverteilung	Breit, symmetrisch
Betriebsgerät	Konventionell / VVG (EEI = B2)
Netzanschlussleitung	Ca. 1,5 m H03VV-F 3G0,75 mit CH-Stecker
Lampenabdeckung	Prismenscheibe, Acryl
Federunterstützung	Im Mittel- und Fussgelenk
Schalter	Im unteren Armsegment
Befestigung	Universalflansch 60 x 60 mm (inkl.): Weitere Befestigungen siehe Zubehör
Farbe	Alusilber RAL 9006, Seitenteile schwarz

### Lichttechnik


- Hohe Lichtleistung durch langlebige, moderne Kompaktleuchtstoff- oder klassische Leuchtstofflampen in Verbindung mit einem hochwertigen Reflektor aus hochglänzend eloxiertem Aluminium.
- Der Leuchtenkopf bleibt auch im Dauerbetrieb angenehm kühl, da diese energiesparenden Leuchtmittel nicht die hohen Temperaturen von Glüh- oder Halogenlampen erzeugen.

### Aufbau

- Leuchtenkopf aus extrudiertem Aluminiumprofil mit Seitenkappen aus schlagfestem Kunststoff (GFK).
- „Heavy-Duty“ Friktionsgelenkarm aus Aluprofilrohr, drei robuste Gelenke aus Druckguss, durch Flügelmuttern einstellbar.
- Komplett mit Universalflansch 60 x 60 mm.
- Schalter im unteren Rohrarm integriert, bei IP 54-Modellen mit Schutzkappe abgedeckt.
- Konventionelles verlustarmes Vorschaltgerät (VVG) im Arm bzw. elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät (EVG) im Leuchtenkopf eingebaut.

Wahlweise für normale Umgebungsbedingungen oder staub- und spritzwassergeschützt Schutzart IP 54.

Doppeltes Licht  
für grosse Arbeitsflächen

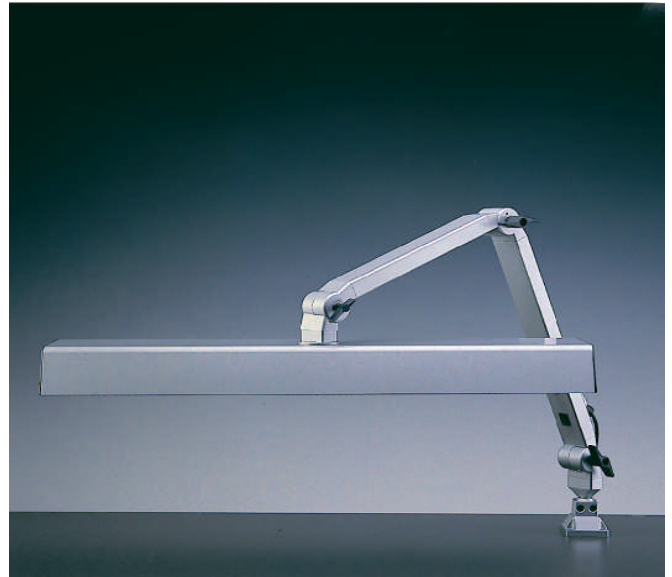


### Modell 283.95.00 an einem Industrie-Montagearbeitsplatz

- Grossflächiges, schatten- und blendfreies Arbeitslicht.
- Durch zahlreiche Lichtfarben an unterschiedlichste Seh- und Kontrollaufgaben anpassbar.




# Universal-Arbeitsplatzleuchte 2 x 18W T 26 / IP 20 Modell 283

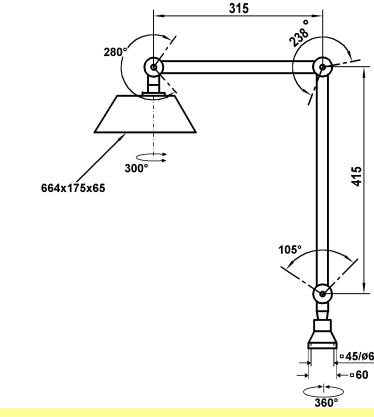


**5,3 kg**  
**IP 20**  
**230V~ /50Hz**

2 x T8 (T26) 18W  
(ILCOS: FD-18)  
G 13  
2 x 1350 lm (840)  
2 x 1150 lm (954)



Isoluxdiagramm, Messabstand 40 cm  
Isolux map at 40 cm above surface  
840 = E(lx) x 1,0  
954 = E(lx) x 0,85



PRODUKTE	BESTELLDATEN / BESCHREIBUNG	PREISE
<b>Modell</b>	<b>Universal-Arbeitsplatzleuchte 18W / inkl. 2 x Leuchtstofflampen 840 / IP 20</b>	<b>CHF 315.00</b>
<b>Leuchtmittel</b>	<b>840 neutralweiss / 2 x 1350 lm / 4000 K</b>	
<b>Befestigung</b>	Universalflansch 60 x 60 mm - ist im Lieferumfang enthalten	
Farbe	Alusilber	
Artikel / Bestell-Nr.	<b>GL-283.95.00.1-CH</b>	
<b>Modell</b>	<b>Universal-Arbeitsplatzleuchte 18W / inkl. 2 x Leuchtstofflampen 954 / IP 20</b>	<b>CHF 320.00</b>
<b>Leuchtmittel</b>	<b>954 tageslichtweiss / 2 x 1150 lm / 5400 K</b>	
<b>Befestigung</b>	Universalflansch 60 x 60 mm - ist im Lieferumfang enthalten	
Farbe	Alusilber	
Artikel / Bestell-Nr.	<b>GL-283.95.00.2-CH</b>	

Unverbindliche Preisangaben. Technische Änderungen vorbehalten.  
Ab Fakturabtrag CHF 950.00: Lieferung franko Haus / Zahlbar: 10 Tage nach Erhalt der Ware - rein netto.

	Befestigungen	PREISE
<b>Wandwinkel</b>	Alusilber	<b>CHF 19.50</b>
Artikel / Bestell-Nr.	<b>GLZ-002.95</b>	Preis mit Leuchtenbestellung
<b>Tischklemme</b>	16 – 85 mm / alusilber	<b>CHF 19.50</b>
Artikel / Bestell-Nr.	<b>GLZ-004.95</b>	Preis mit Leuchtenbestellung
<b>Tischfuss</b>	10,5 kg / weiss-silber	<b>CHF 99.50</b>
	<b>GLZ-317.96</b>	Preis mit Leuchtenbestellung

Unverbindliche Preisangaben. Technische Änderungen vorbehalten.  
Ab Fakturabtrag CHF 950.00: Lieferung franko Haus / Zahlbar: 10 Tage nach Erhalt der Ware - rein netto.

## OPTIONEN

- Andere Lichtfarben auf Wunsch (z.B. Schwarzlicht, Vollspektrum, Yellow ohne UV- und Blauanteil).
- Parabolwabenraster, Kst. statt Prismenscheibe.
- EVG 110-240V/50-60Hz.
- Konventionelles Vorschaltgerät 220V/60Hz.

